




Somos profesionales desde 1962.  
Más de 40 años de experiencia  
avalan nuestros servicios.

## Semirremolques

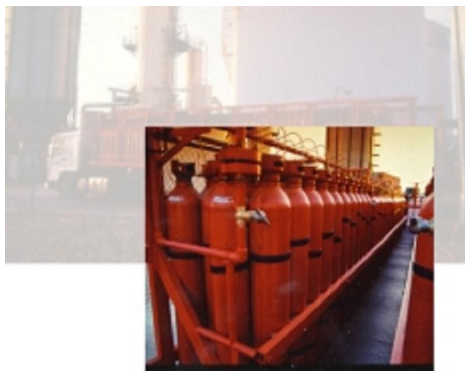

### Criterios de Selección:

- Consumos altos
- Suministros canalizados desde semirremolque
- Consumos intermitentes
- Es necesaria una presión elevada

Gas contenido	NP Botellas	Dimensiones (mm)			Presión Máx. Kg/cm <sup>2</sup>	Contenido de gas m <sup>3</sup> /kg	Peso Semirremolque lleno
		Largo	Ancho	Alto			
H <sub>2</sub>	320	13,5	2,5	3,7	200	2926	33000
	420				200	3696	
	264				200	3949	
Acetileno	200	7,5	2,5	3,2	18	1400	24500